




EM5912 L/R



EM5912 LT/RT

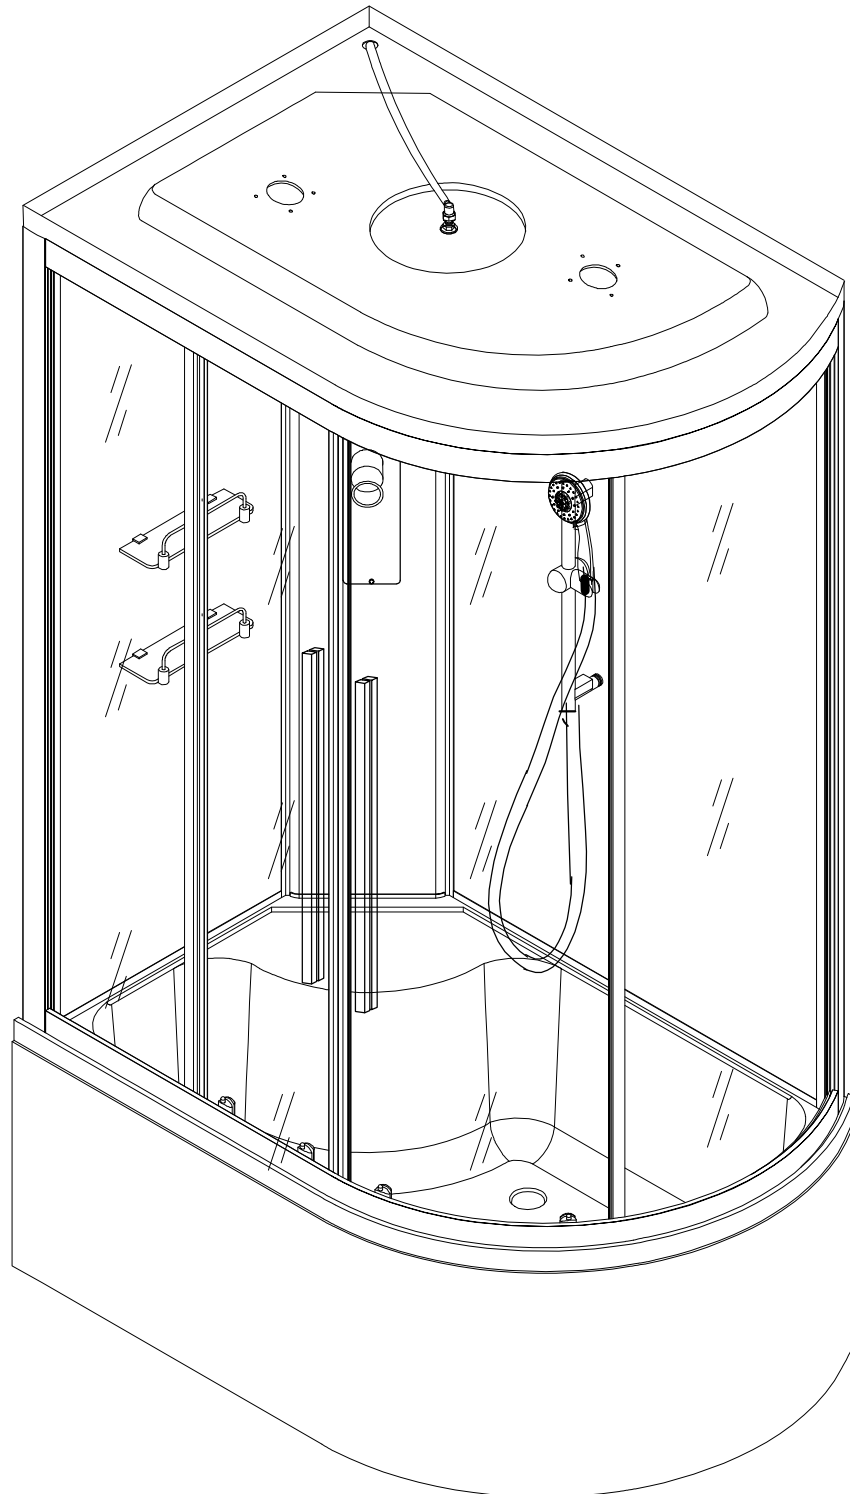

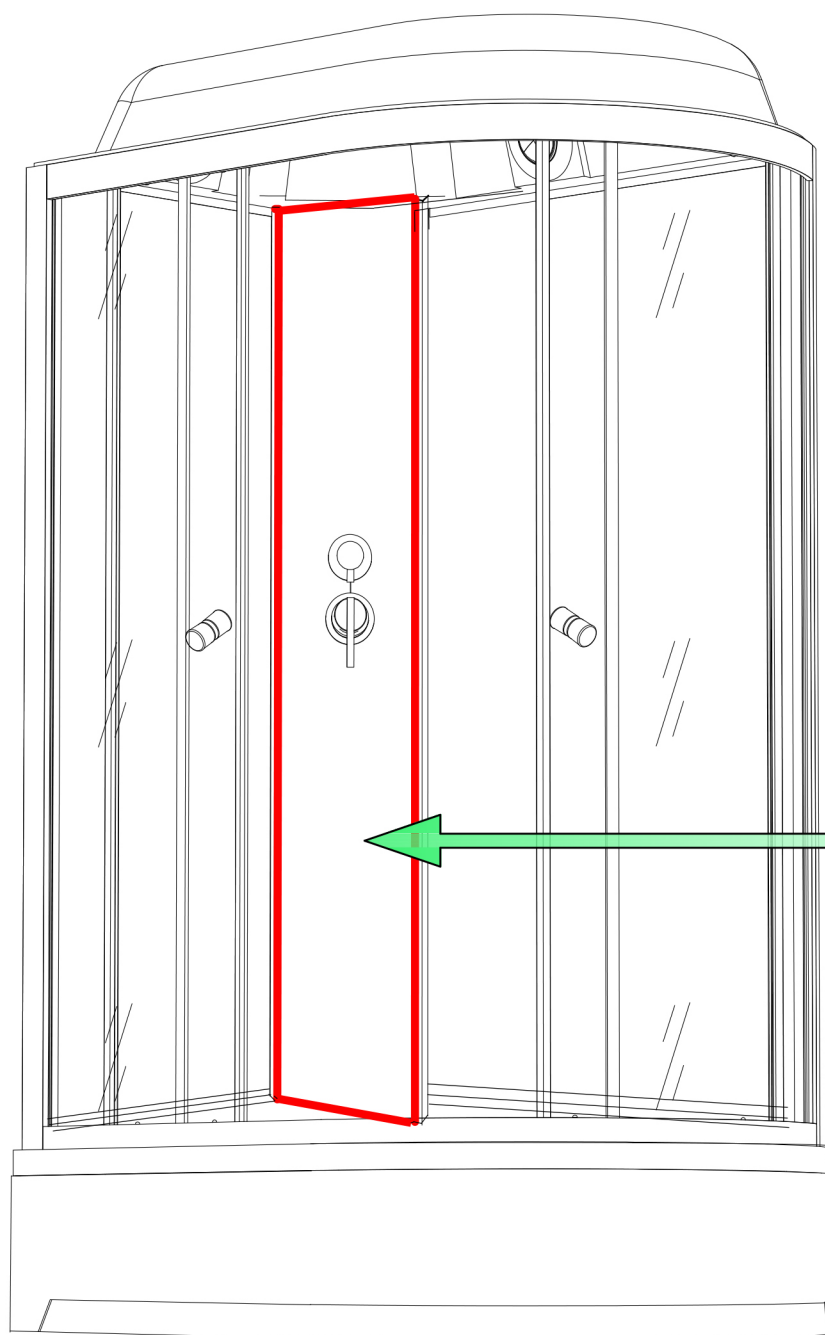


Сборка
изнутри

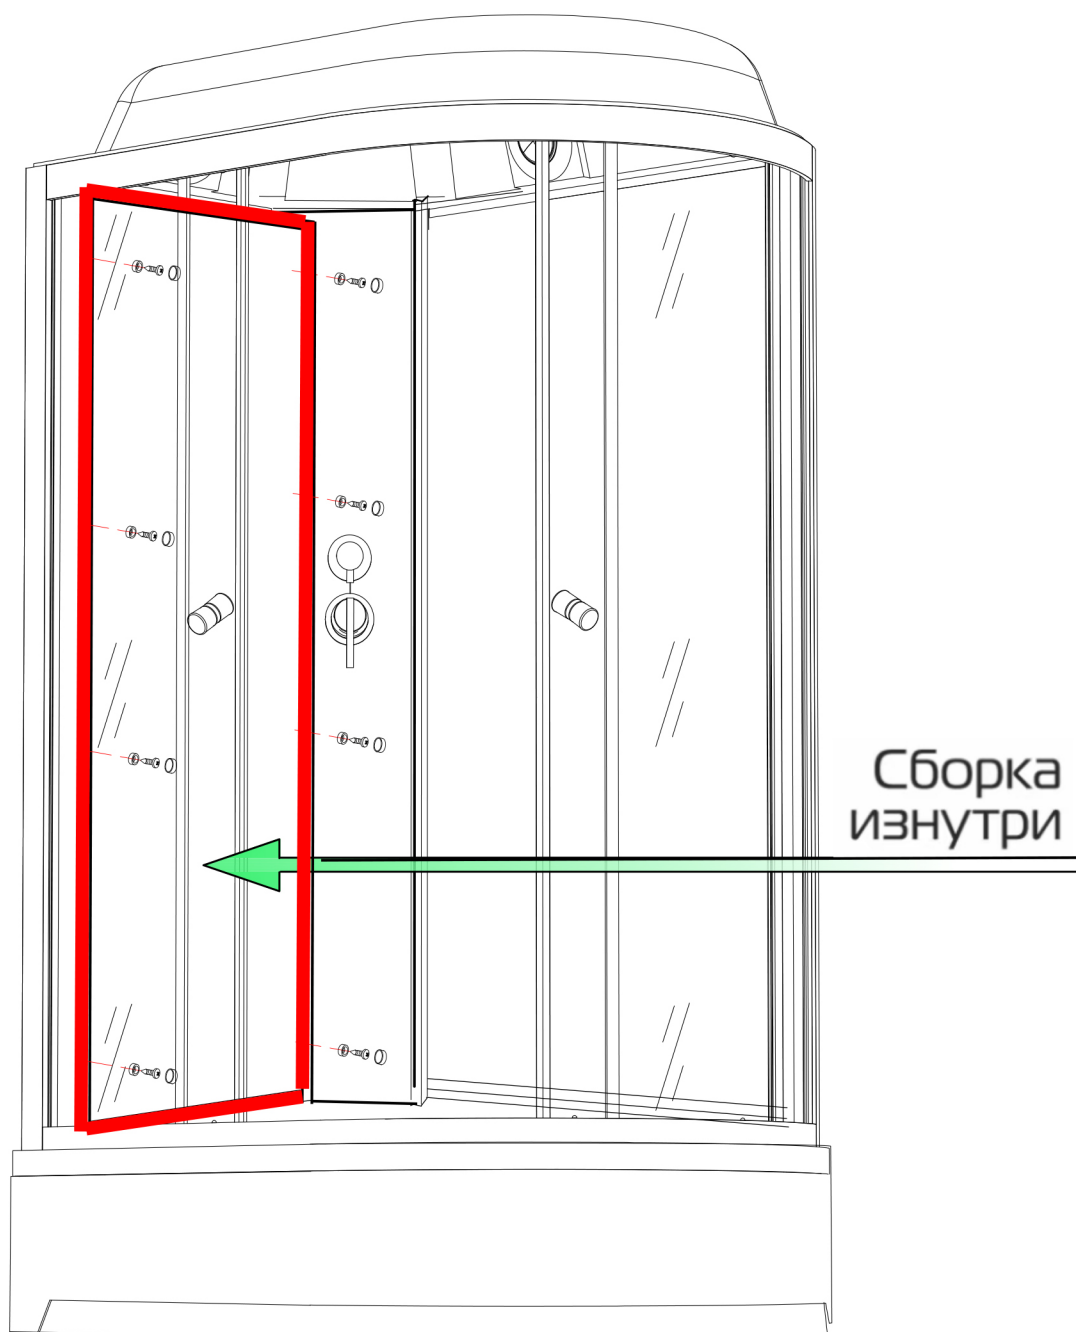




A1 X2	A2 X2	A3 X2	A4 X2	A5 ST4*10=4 X4
A6 X2	A7 X1	A8 X2	A9 X2	A10 X2
A11 X2	A12 X2	A13 X8	A14 X2	A15 X1
A16 X1	A17 X1	A18 X4	A19 X4	A20 X2
A21 X1	A22 =18	A23 X1	A24 X7	
A25 X2	A26 X4	M12=4 M12=30 	L=460MM=6 L=160MM=1 	ST4X35=15 ST4X16=18 ST4X25=6
 X6				

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

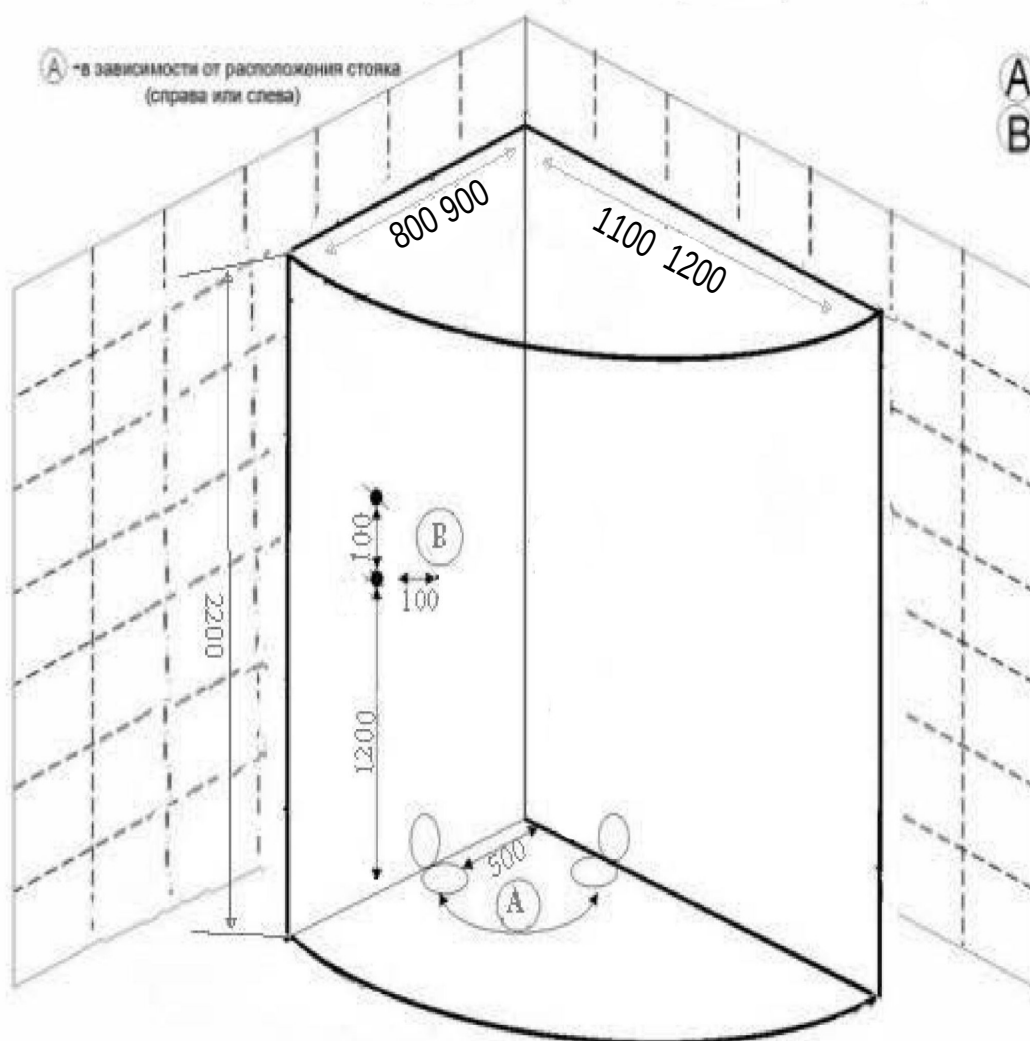


А - в зависимости от расположения стояка
(справа или слева)

А - вывод канализации
В - вывод фитингов г/в и х/в

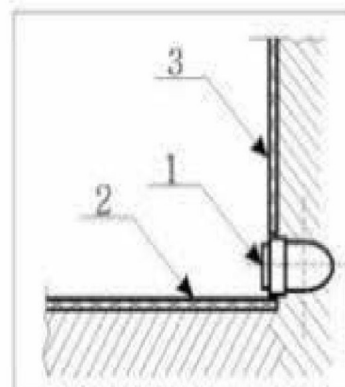

1. Вывод $\varnothing 50$
2. Пол плитка
3. Стена плитка

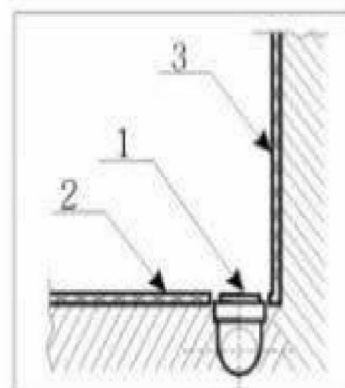

А - Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ


силикон	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран АРКОSE S	угольник SE SFF	труба $\varnothing 40$ гофрир.

A


J1=1=1360MM




J2=1=564MM




J4=1=407MM




J3=1=355MM




J5=1=452MM



G1=2=460MM




G2=4=460MM





G3=1=160MM




B

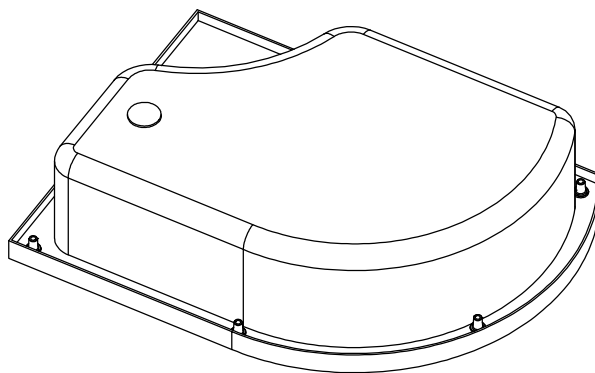

C

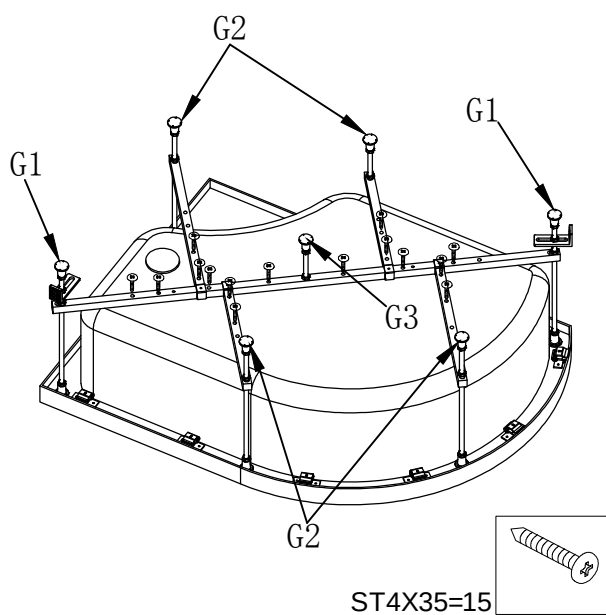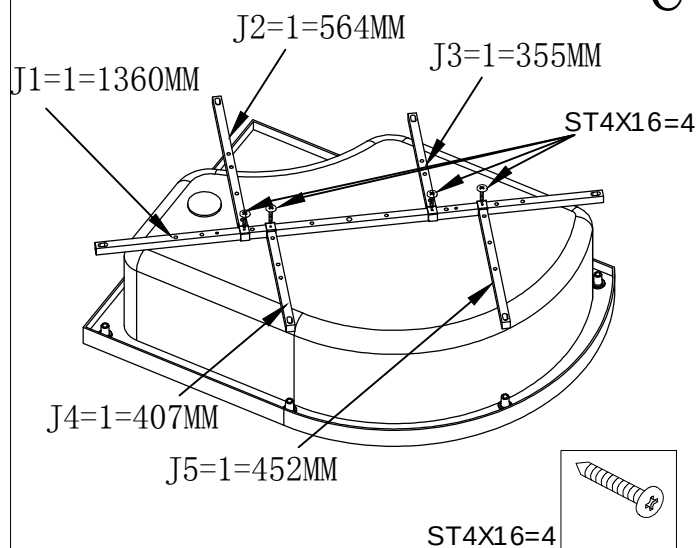

E

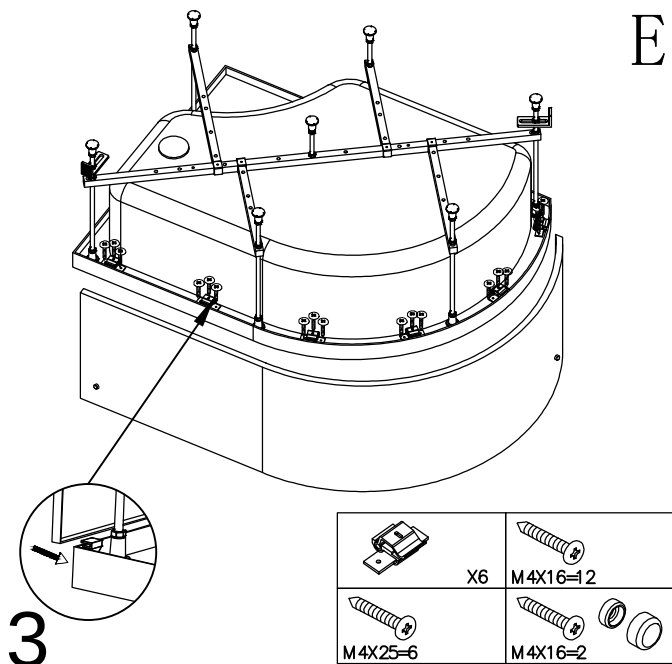

F

